

POST BLUE-LINE GEEFT U EEN RUSTIG EN WARM GEVOEL!

Nederlands fabrikaat van
DUURZAME KWALITEIT

BLUE-LINE HR KETEL | COMBI | BOILERREGELING




De Post Blue-Line is de schoonste en efficiëntste Diesel(olie) gestookte CV-ketel van deze tijd en is leverbaar van 7 tot 40kW! De Post Blue-Line wordt gekenmerkt door zijn hoge rendement van meer dan 95%, zijn lage stroomverbruik en zijn roetvrije (0%) krachtige werking. Tevens is de Post Blue-Line ook multifunctioneel, zo kunt u kiezen voor verschillende kachel opbouwvarianten (bv. CV aansluitingen achterop of aan de rechterzijde van de kachel etc.) waardoor u ervoor kunt zorgen dat de CV-ketel ten allertijden aan Uw wensen voldoet!

Door zijn compactheid, volautomatische, fluisterstille, multifunctionele en roetvrije werking is de Post Blue-Line zeer geschikt voor diverse (kleine & grote) motorboten, (kleine & grote) zeiljachten, campers, vakantiewoningen, paarden & bloemen vrachtauto's en voor woonhuizen. Tevens is de Post Blue-Line CV-ketel geschikt voor permanente bewoning, de Post Blue-Line kunt u combineren met het gebruik van radiatoren, convectoren, vloerverwarming, klimaat/aircosystemen en het Post Marine Heating

heteluchtsysteem. Tevens behoort een combinatie van verschillende verwarmingselementen ook tot mogelijkheden. Zo geeft de Post Blue-Line u een rustig en warm gevoel!

De Post Blue-Line is uitvoerbaar in 3 verschillende uitvoeringen en 5 verschillende types, wel in de normale 7-40kW CV uitvoering, de 7-40kW CV uitvoeringen i.c.m. een digitale boilersturing en de zeer efficiënte en compacte 7-40kW Combi CV-ketel met warm tapwater.

 **Hoog rendement >95%**
 **Roetuitstoot 0%**

 **Lager stroomverbruik >35%**
 **Hogere kerntemperatuur van de vlam**

- **Laag brandstofverbruik**
- **Eenvoudige bediening**
- **Klein in formaat**


- **Degelijke constructie**
- **Onderhoudsarm**
- **Geluidsarm**

- **Goede prijs/kwaliteitverhouding**
(productie & verkoop onder één dak)

TECHNISCHE GEGEVENS POST BLUE-FLAME LOW NOX OLIEBRANDER

MODEL		PMH VB.120	PMH VB.1.20	PMH VB1.24	PMH VB.1.35	PMH VD2.44
Pompdruk	Bar	8	12	12	12	12
Diameter nozzle 60/80°S	°S	0,15/0,30	0,40	0,45	0,60	0,75
Startvermogen	W	207	207	207	207	192
Voltage	V	230	230	230	230	230
Stroomverbruik (12/24V)	A	0,7 – 1,0	0,7 – 1,0	0,7 – 1,0	0,7 – 1,0	0,7 – 1,0
Bedrijfsvermogen	W	150	150	150	150	135

AFMETINGEN IN MM	A	B	C	D	E	F	G	H
Blue-Line CV 7-10kW	300	390	315	600	100	430	50	120
Blue-Line CV 15kW	370	390	315	670	100	430	50	120
Blue-Line CV 20kW	410	480	335	710	100	520	50	120
Blue-Line CV 30kW	450	605	410	750	100	645	50	150
Blue-Line CV 40kW	540	605	410	840	100	645	50	150
Blue-Line Combi 7-10kW	300	390	315	600	140	430	50	120
Blue-Line Combi 15kW	370	390	315	670	140	430	50	120
Blue-Line Combi 20kW	410	480	335	710	140	520	50	120
Blue-Line Combi 30kW	450	605	410	750	140	645	50	150
Blue-Line Combi 40kW	540	605	410	840	140	645	50	150

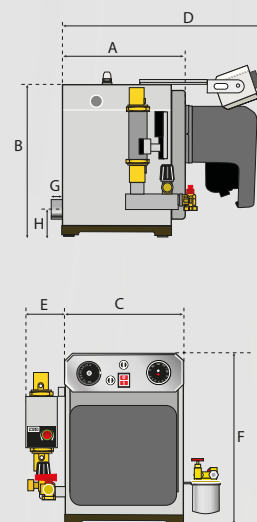

Let op: Het betreft hier de maatvoering van de ketel inclusief CV-pomp en oliebrander en is géén inbouwmaat.

TECHNISCHE GEGEVENS POST BLUE-LINE

IN KILOWAATS (KW)		BLUE-LINE 7-10	BLUE-LINE 15	BLUE-LINE 20	BLUE-LINE 30	BLUE-LINE 40
Belasting (input)	kW	7,7 – 11	16,5	22	33	44
Capaciteit (output)	kW	7 – 10	15	20	30	40
Diameter Rookgas	mm	50 / 60	80	80	110	130
Gewicht (CV / Boiler / Combi)	Kg	51 / 56	58 / 63	75 / 80	118 / 123	142 / 147
Vloeistofinhoud ketel (water / glycol)	L	6	7	12	16	19
C.V. aansluiting	mm	1" / 22mm	1" / 22mm	1" / 22mm	1" / 22mm	1" / 22mm
Drinkwateraansluiting (warm)	mm	15	15	15	15	15
Tapwatercapaciteit 35 / 75°C (Combi)	L/Min	7 / 3	12 / 5	16,5 / 7	21 / 9	24 / 11
Temperatuur rookgas	°C	<190	<190	<190	<190	<190
Rendement	%	>95	>95	>95	>95	>95
Bedrijfsdruk	Bar	2	2	2	2	2
Werkdruk (werking overstortventiel)	Bar	3	3	3	3	3
Max. lengte schoorsteen (horizontaal)	Mtr	5	5	5	5	5
Max. lengte schoorsteen (verticaal)	Mtr	7	7	7	7	7

Brandstof

Diesel / Stookolie / GTL

Al onze ketels worden compleet geleverd met de Post BLUE- FLAME **LOW NOx** oliebrander, pomp, TOK80-oliefilter, kamerthermostaat, en een duidelijke handleiding voor installatie en bediening. Wij bieden 10 jaar garantie op de ketelbody. De algehele garantie bedraagt 2 jaar, m.u.v. alle aan slijtage onderhevige onderdelen met inbegrip van het oliefilter.

